


## SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	CPM2 (36 PO ET 42 PO)	CPM2 (48 PO)
VENTILATEUR	DOUBLE	DOUBLE
VOLTS	120 V C.A.	120 V C.A.
Hz	60	60
AMPÈRES	9,0	9,0
PCM (BASSE VIT.)	370	410
PCM (HAUTE VIT.)	1000	1080
SONES (BASSE VIT.)	1,5	1,5
SONES (HAUTE VIT.)	12,0	10,5
FORMAT DE CONDUIT	10 PO ROND	10 PO ROND
2 AMPOULES HALOGÈNES AVEC ÉCRAN	120 V, 50 W MAX., À CULOT GU10	120 V, 50 W MAX., À CULOT GU10
GARANTIE	5 ANS	5 ANS

## DIMENSIONS

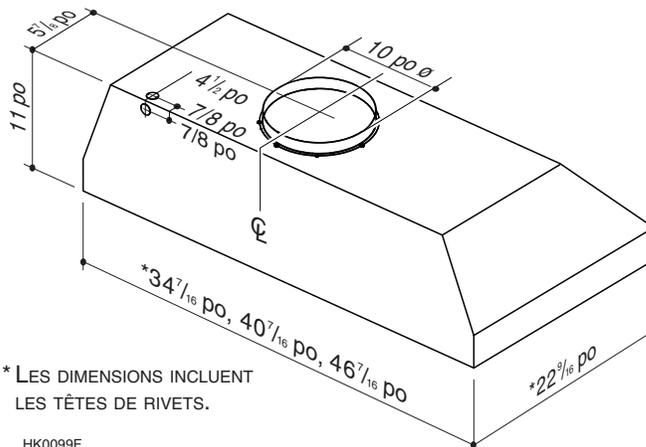


\* LES DIMENSIONS INCLUENT  
LES TÊTES DE RIVETS.

HK0099F

## NORMES ET EXIGENCES

- Certifiée selon le standard de la CSA C22.2 n° 113
- Conforme à la norme UL 507
- Certifiée HVI

## RENDEMENT DE LA VENTILATION

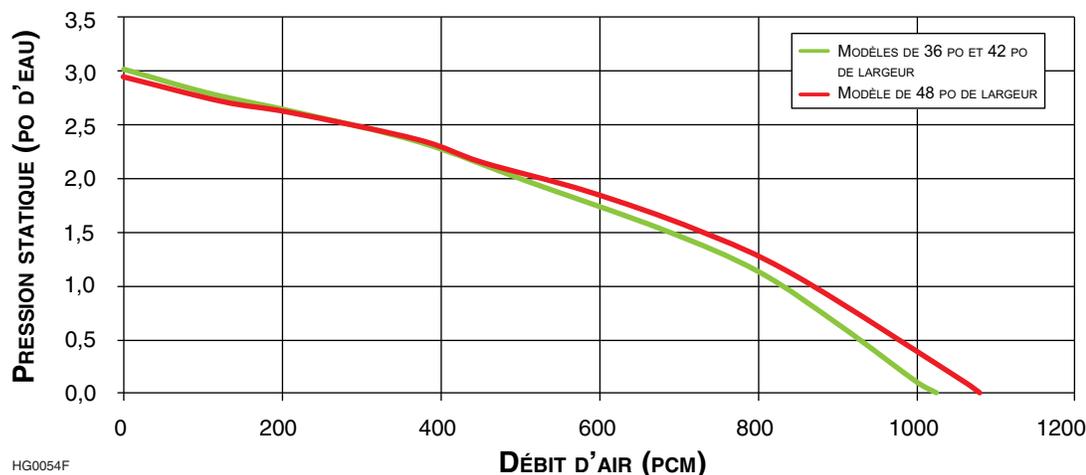

HG0054F



RÉSULTATS HOMOLOGUÉS HVI-2100 conforme aux nouvelles technologies de test et aux procédures prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits offerts sur le marché, tels qu'ils sont présentés aux consommateurs. La performance du produit est calibrée à 0,1 po (2,54 mm) de pression statique, basée sur les tests dirigés par un laboratoire de pointe. Un sone est une unité de mesure de bruit perçu par l'oreille humaine, basée sur des mesures en laboratoire.

[www.venmar.ca](http://www.venmar.ca)

Venmar Ventilation inc., 550, boul. Lemire, Drummondville, Québec, Canada J2C 7W9 - Tél. : 1 800 567-3855 Téléc. : 1 800 567-1715



PROJET	REMARQUES
LIEU	
MODÈLE N°	
QUANTITÉ	
SOU MIS PAR	
DATE	